

Crafter ab 2018

Frontantrieb + Heckantrieb



Unter der rechten Schiebetür


SCE 1000- Artikelnummer: 100960

SCE 1200- Artikelnummer: 100972

Montagewinkel-Satz für Stufen

Frontantrieb - Artikelnummer: 101366 PN: 160-13-171

Heckantrieb - Artikelnummer: 101959 PN: 160-13-1714

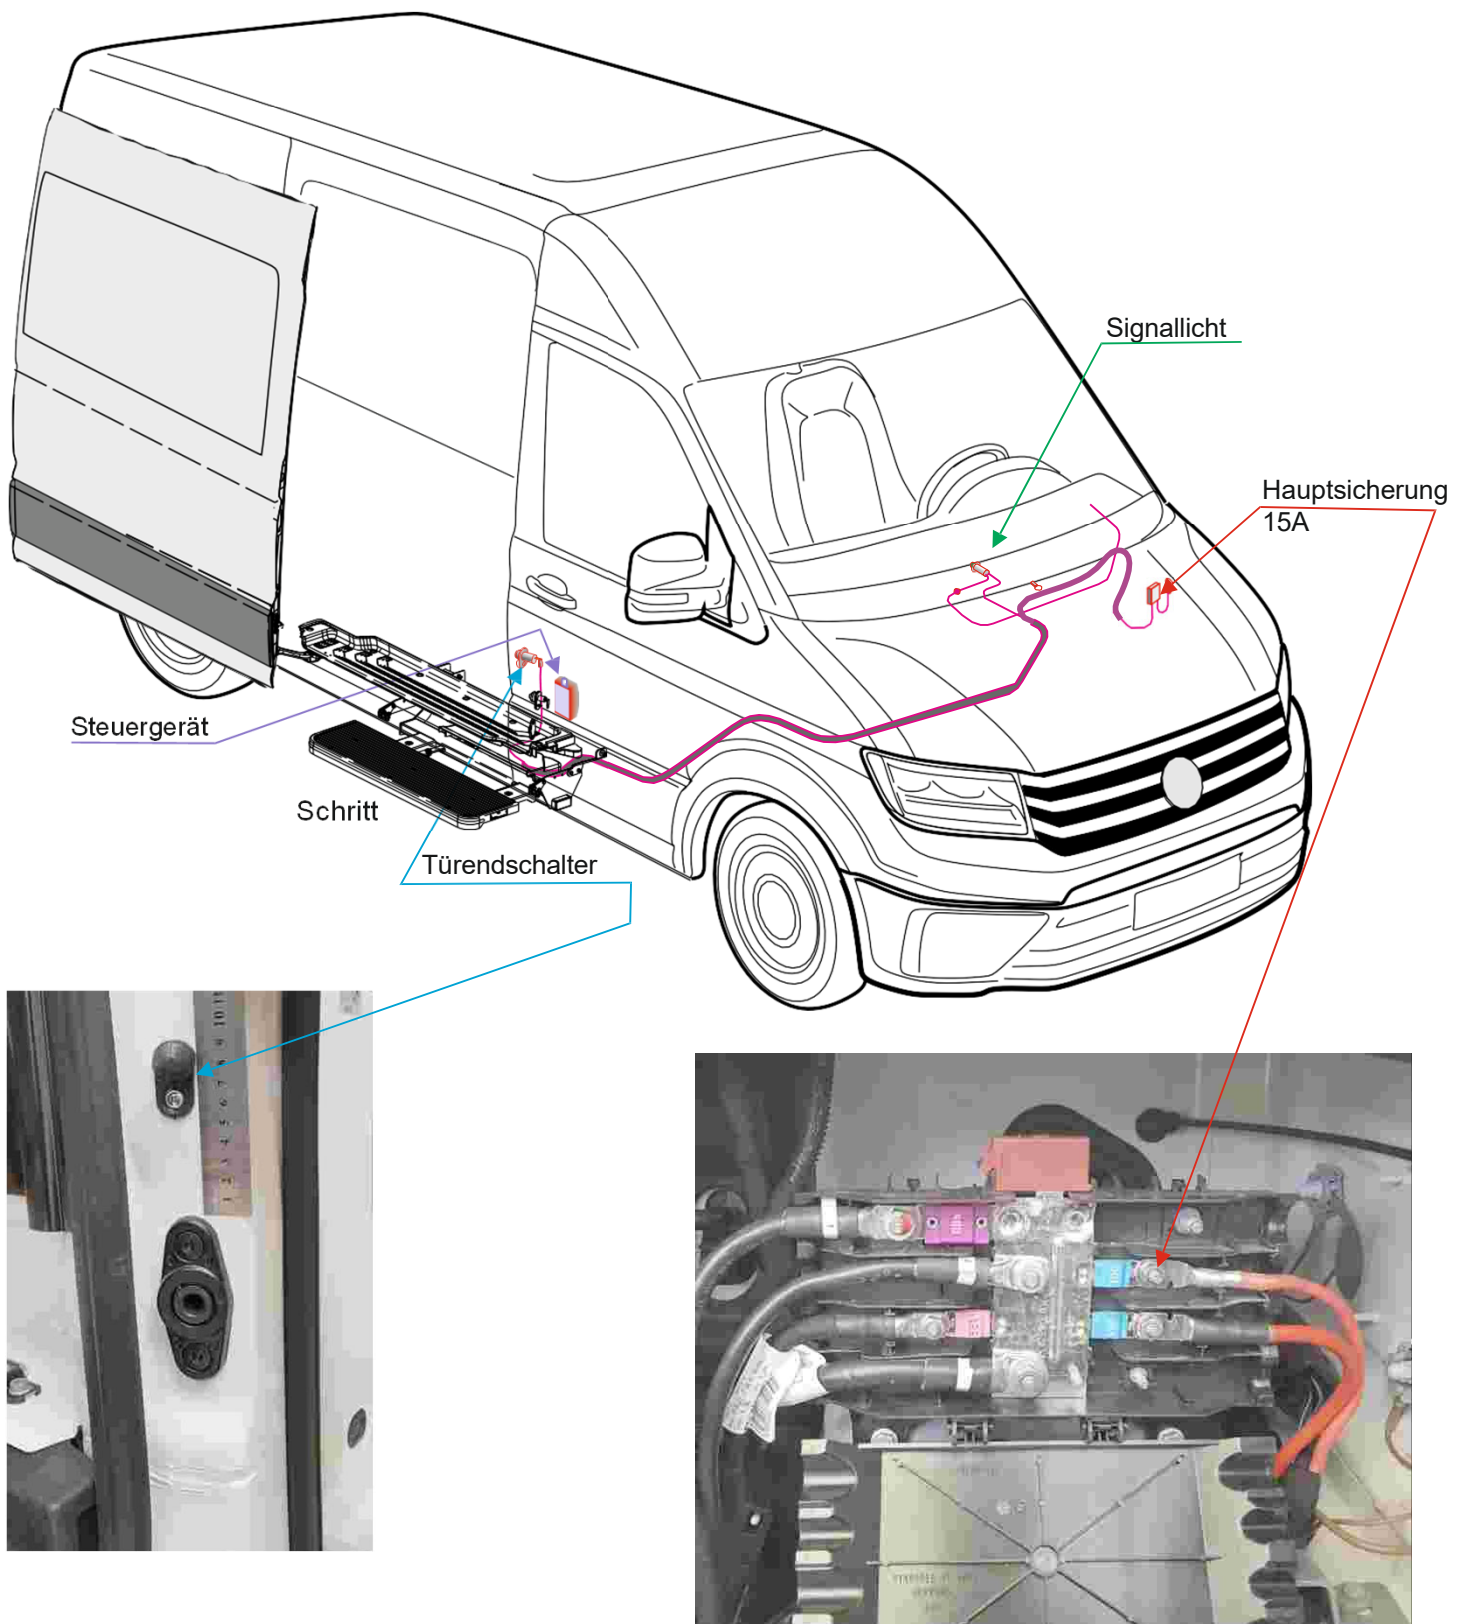

Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass die Trittstufe nicht zu nahe am Auspuffrohr oder an einem Hindernis steht, das die Bewegung der Trittstufe unterbrechen kann

Elektrische Parallelstufe SCE-1000-1200




Länge L [mm/Zoll]		
1000 (39.37")	012-00-1000 012-00-1000-A	Logo AUTO COOL Ohne Logo
1200 (47.24")	012-00-1200 012-00-1200A	Logo AUTO COOL Ohne Logo

Zubehörsatz PN:165-16-014

	Türkontaktschalter	PN:124-00-039
	Schraube 8/1/2"	PN:647-08-003
	Steuergerät	PN: 124-38328M
	LED-Warnleuchte	PN:124-10-069
	Abstandsscheibe (ersetzt durch 2 Klebe-Pads)	PN:15-15-428
	Gummisscheibe	PN:112-04-000
	Kunststoffschelle UC-2 3/8"	PN:125-10-005
	Sternscheibe	PN:600-04-061
	Philips-Schraube 8 x 5/8"	PN:646-08-058
	Kabelbinder	PN:125-10-007

Kabelbaum PN:116-58251

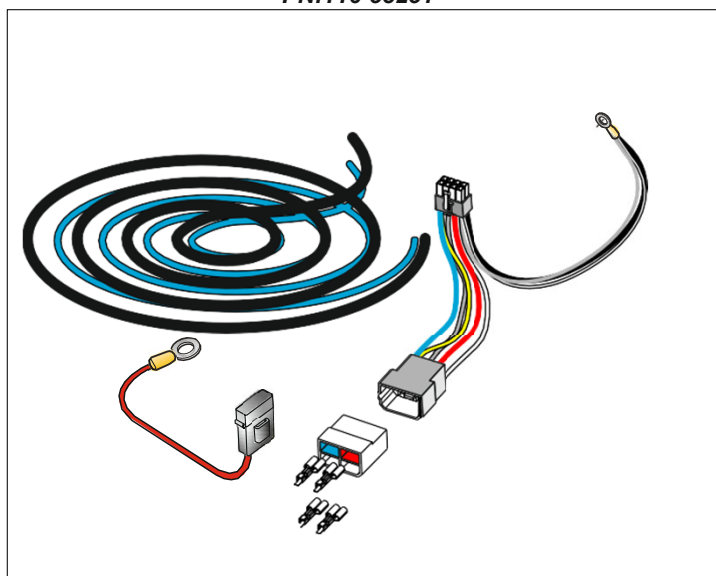


EFS-System Grundlegende Fehlersuche

- Die Stufe funktioniert nicht im Öffnungs- oder Schließmodus.
 - Hauptsicherung prüfen
 - Überprüfen Sie die Anschlüsse der Leistungsklemmen an den Steuergeräten, dem Motor und dem Bedienknopf.
 - Anschluss der Erdungsklemme (-) prüfen
 - Steuergerät prüfen

Wichtige Informationen

Um den regulären Betrieb aufzunehmen, nachdem der EFS vom Strom getrennt wurde (Batteriewechsel, defekte Sicherung etc.), setzen Sie das System durch mehrmaliges Drücken des Schalters zurück.


Einbausatz Heckantrieb
Art.-Nr.: 160-13-1714

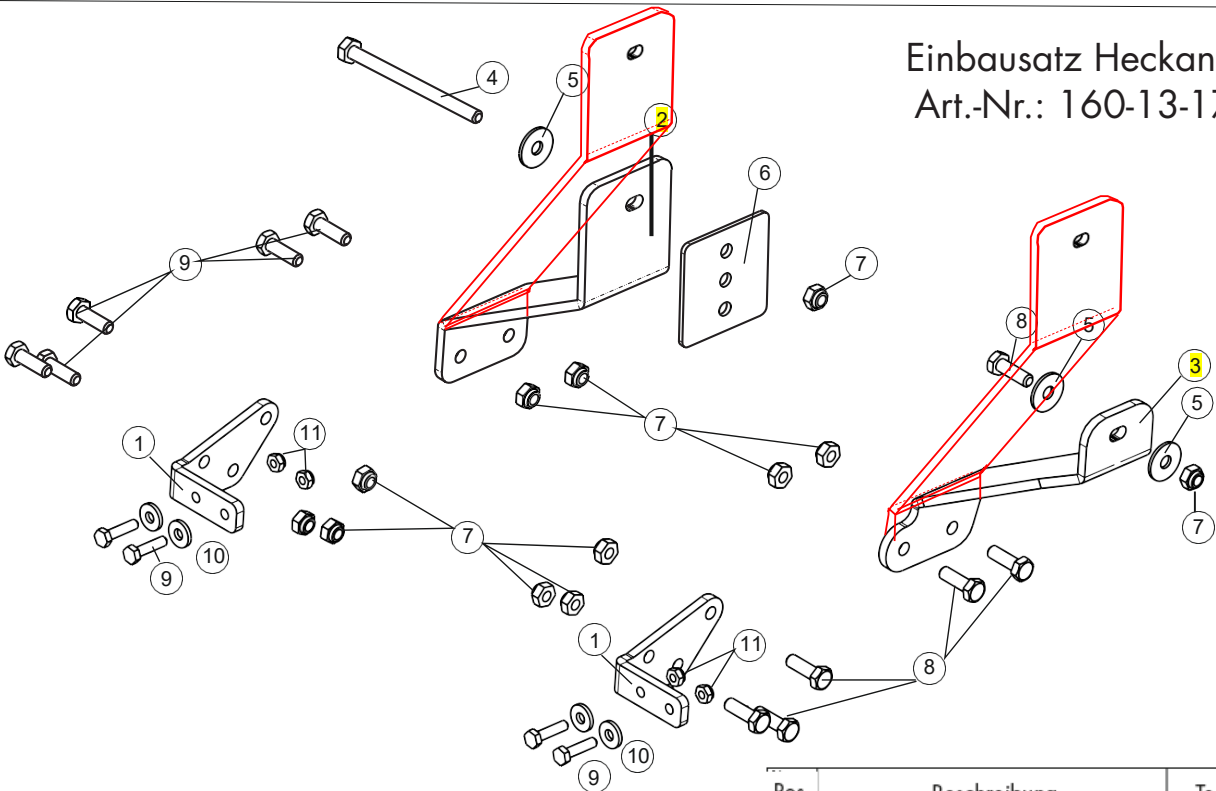


Hintere Halter für Heckantrieb/Allrad sind
um 100mm erhöht (rot markiert).


Pos.	Beschreibung	Teile-Nr.:	Stück
1	Vorderer Halter am Schwellerbaum	095-12-736	2
2	Hintere Halter links	095-12-7334	1
3	Hintere Halter rechts	095-12-7344	1
4	Sechskantschraube 8x110	632-08-110	1
5	U-Scheibe 8	600-32-080	3
6	Gegendruckplatte	128-97-15K	1
7	Sicherungsmutter M8	632-08-025	11
8	Sechskantschraube M8x25	602-02-008	11
9	Sechskantschraube M6x25	633-06-025	4
10	U-Scheibe 6	600-32-061	4
11	Sicherungsmutter M6	603-04-006	4

Einbausatz Frontantrieb
Art.-Nr.: 160-13-171

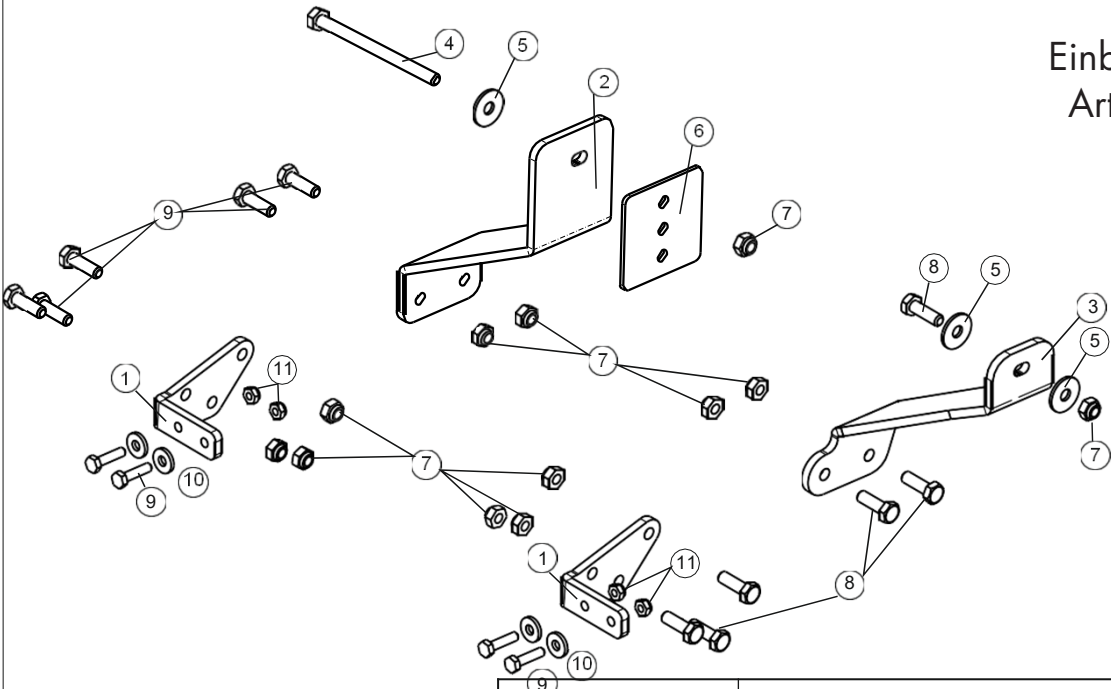




Teil	Beschreibung	PN:	QTY
1	Vordere Montagehalterung Hintere	095-12-736	2
2	Montagehalterung links	095-12-733	1
3	Hintere Montagehalterung	095-12-734	1
4	Sechskantschraube M8x100	632-08-100	1
5	Unterlegscheibe 8	600-22-082	3
6	Trägerplatte	128-97-15K	1
7	Sechskantschraube M8x25	632-08-025	11
8	Sicherungsmutter M8	602-02-008	11
9	Sechskantschraube	633-06-025	4
10	M6X25 Unterlegscheibe 6	600-32-061	4
11	Sicherungsmutter M6	603-04-006	4

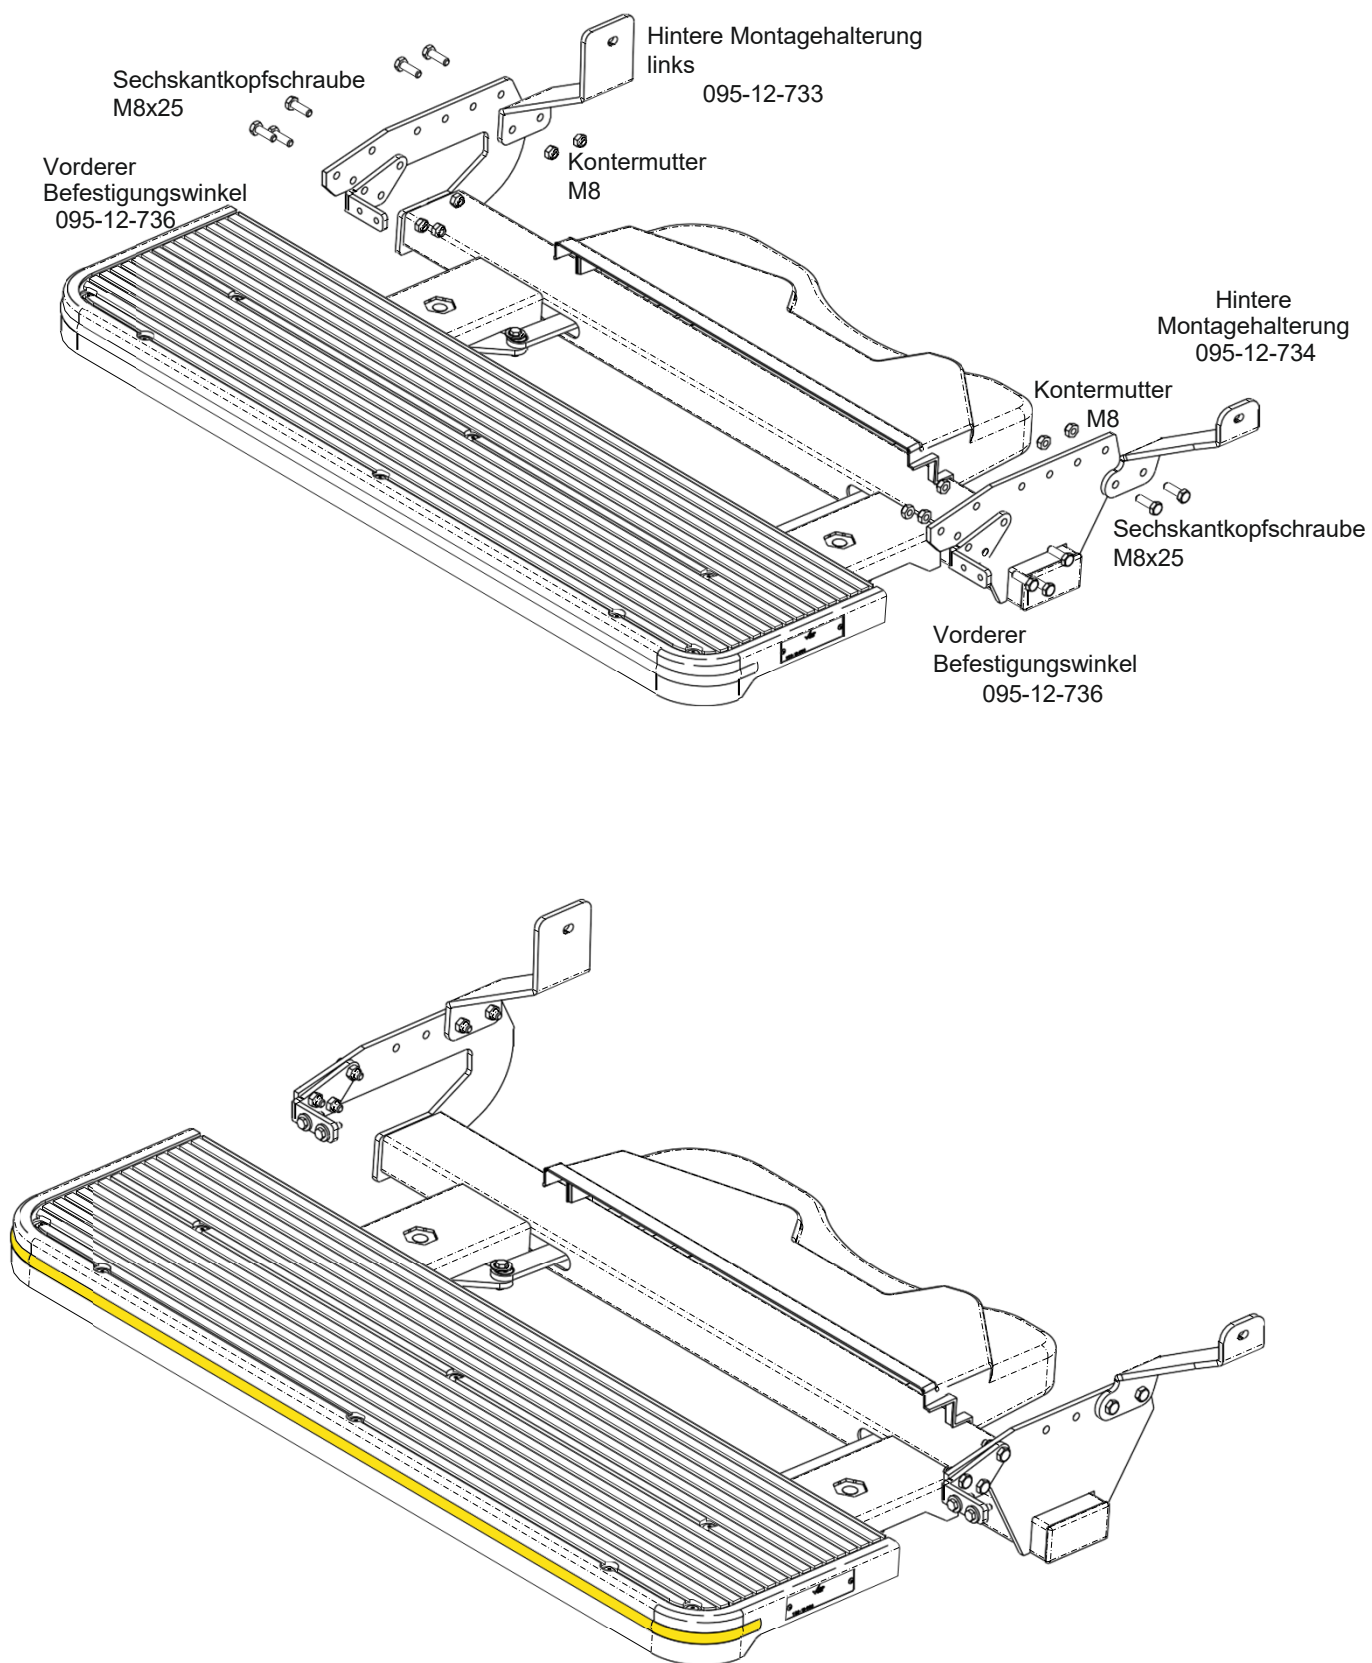

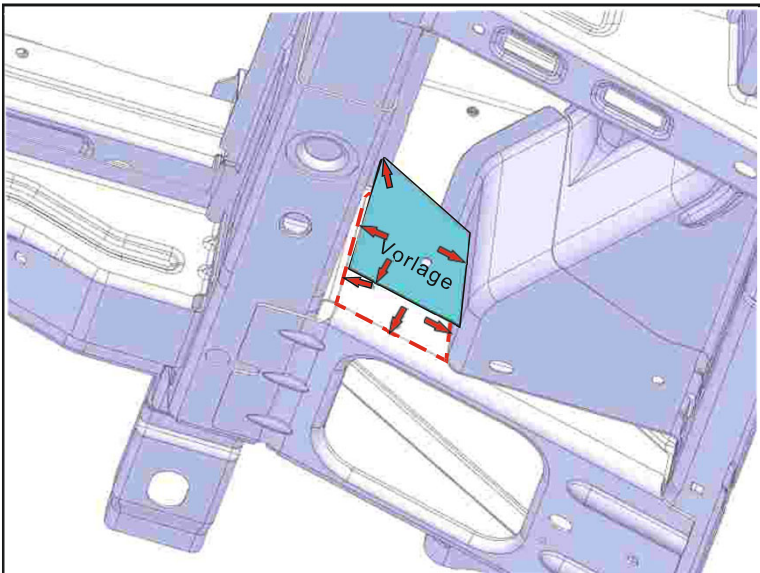




Richten Sie die Schablone an den Kanten des Chassis aus, und kleben Sie sie mit Abdeckband fest wie gezeigt


Bohren Sie ein 8,5-mm-Loch.

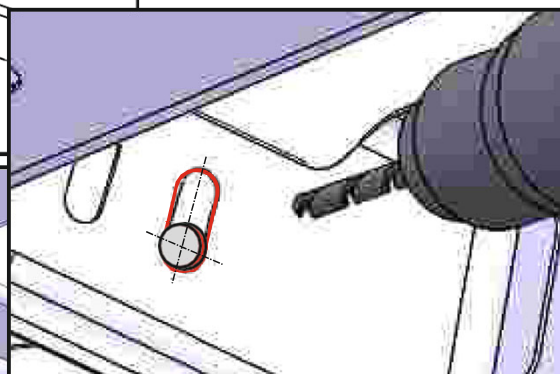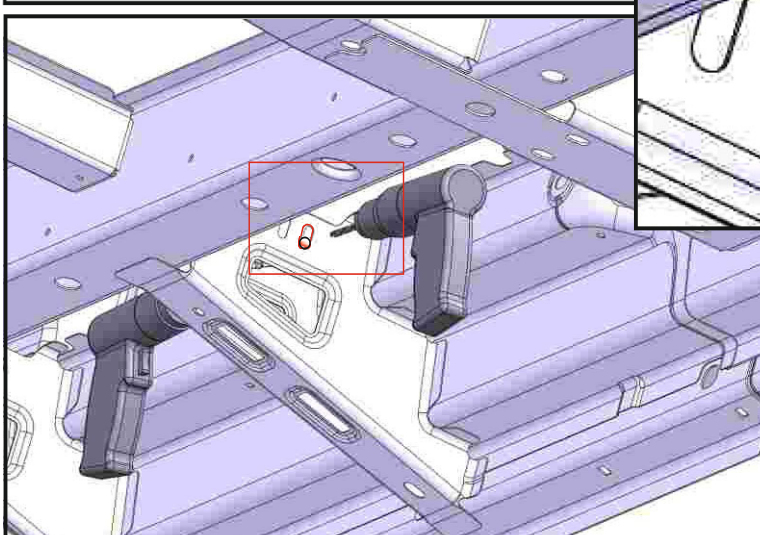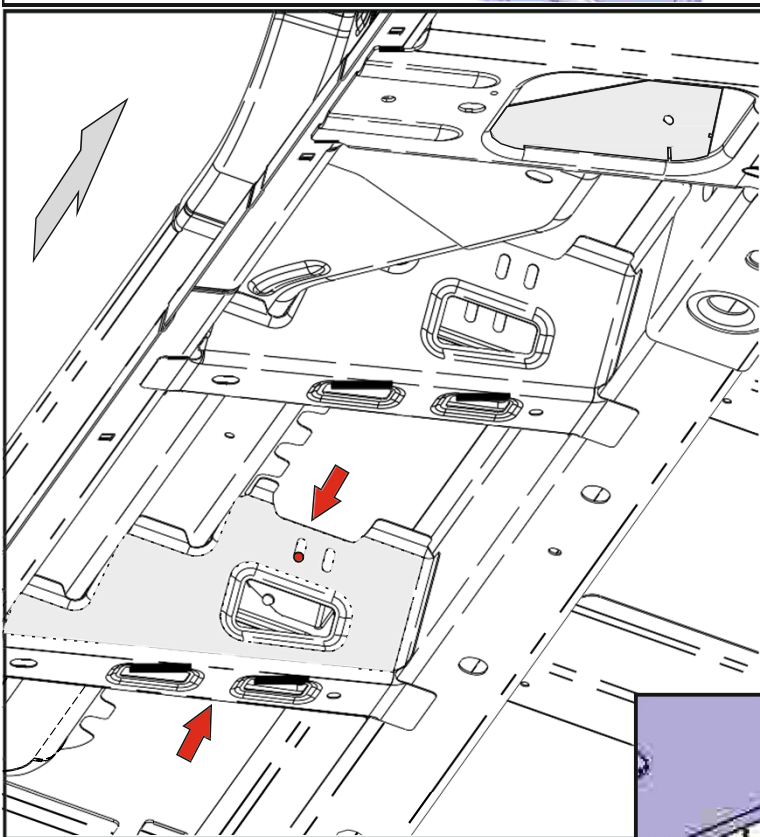



Markieren und bohren Sie 8,5 mm 2 Löcher von beiden Seiten

Entfernen Sie nach dem Bohren alle Grate an den Kanten der Löcher und tragen Sie Ausbesserungslack auf. Lassen Sie die Ausbesserungsfarbe gründlich trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

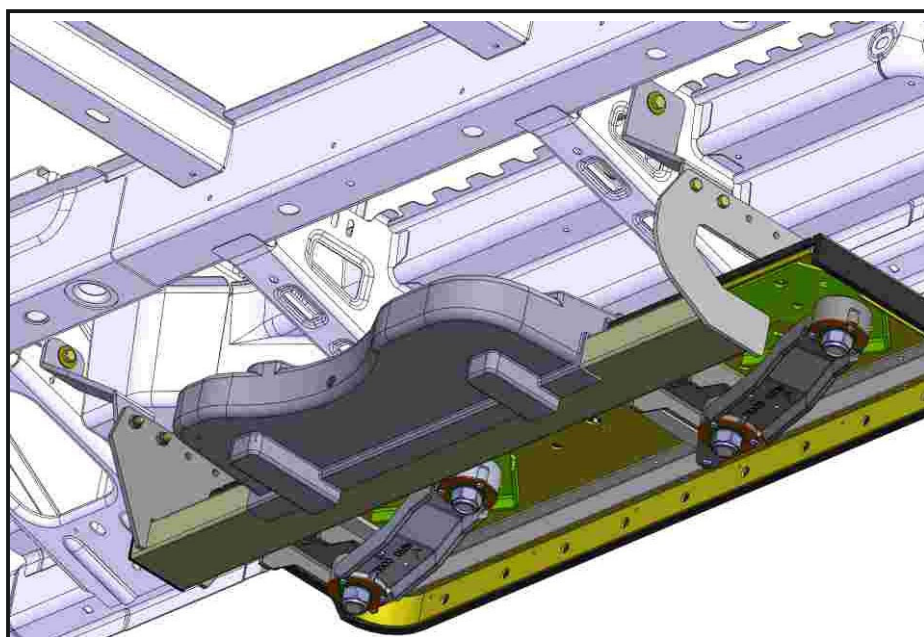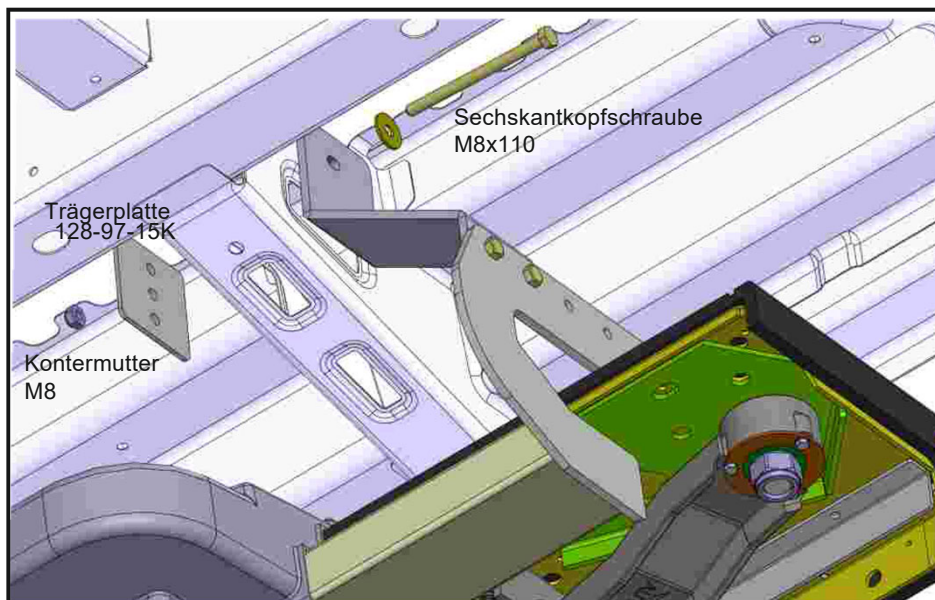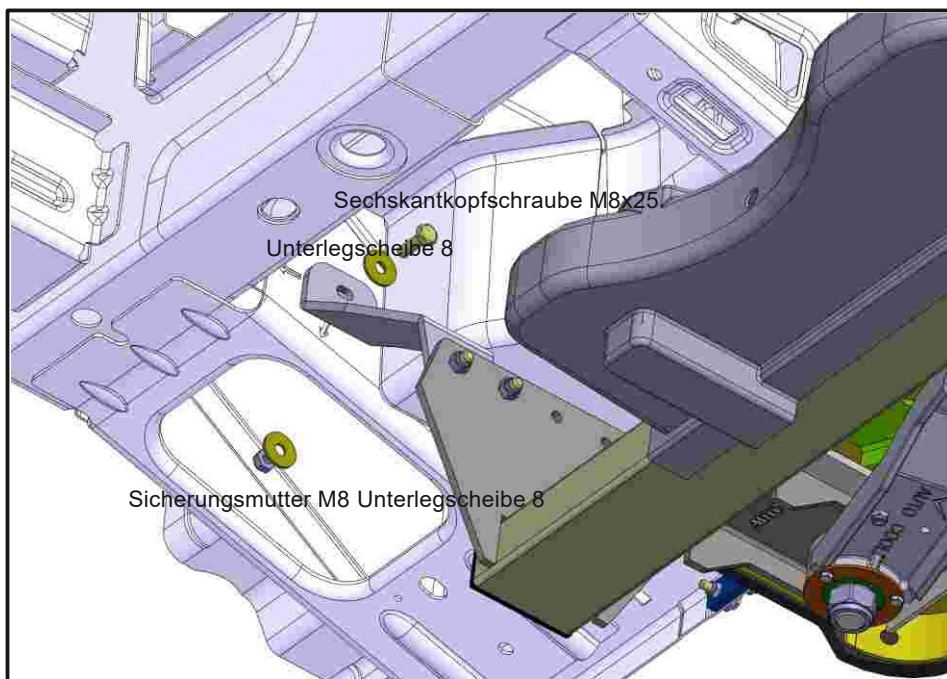


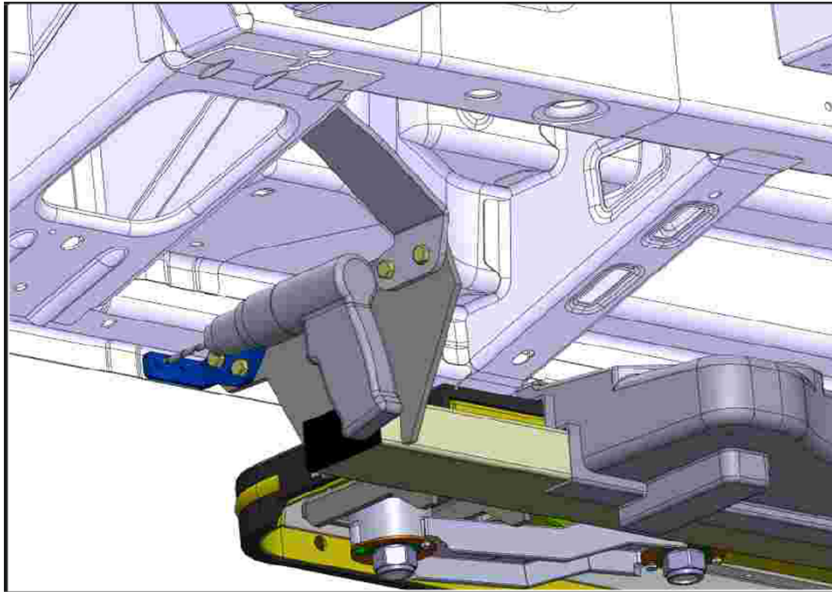

Markieren und bohren Sie 6,5 mm 4 Löcher

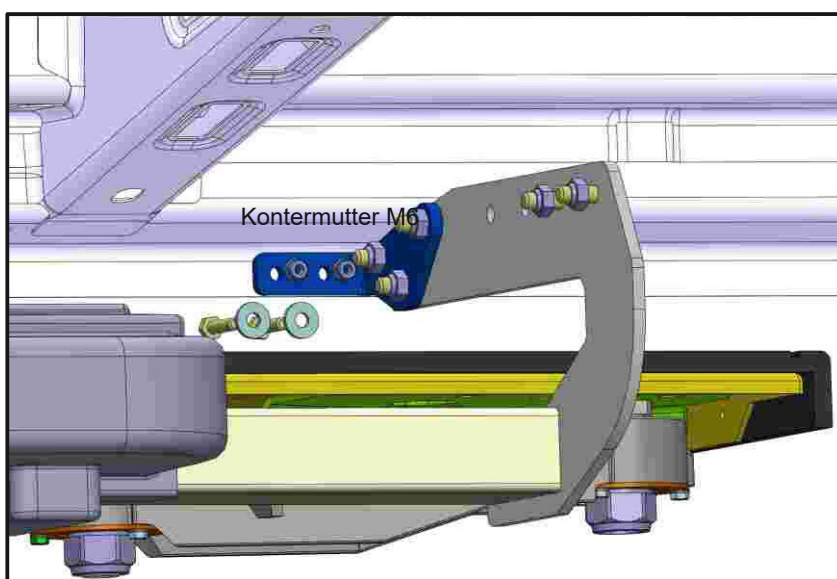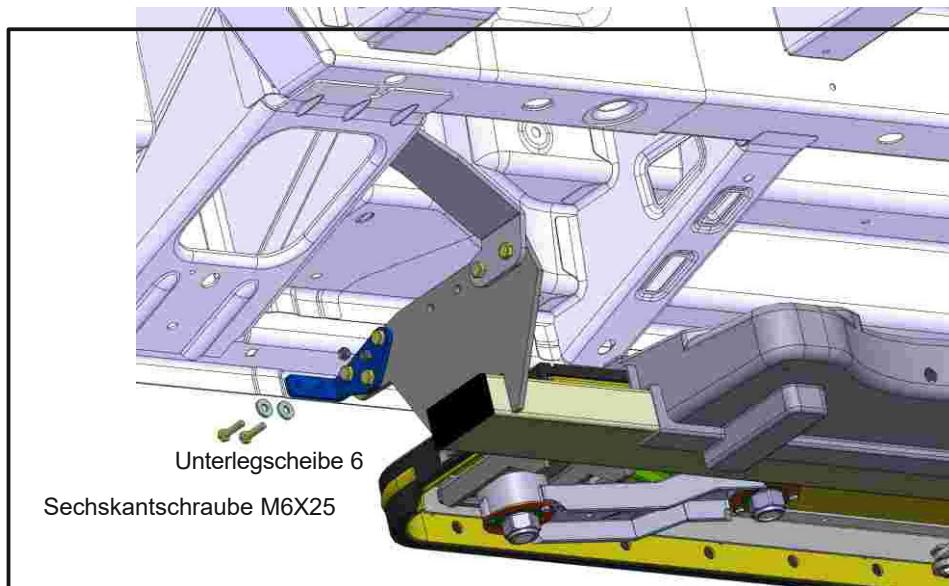

Schiebetür



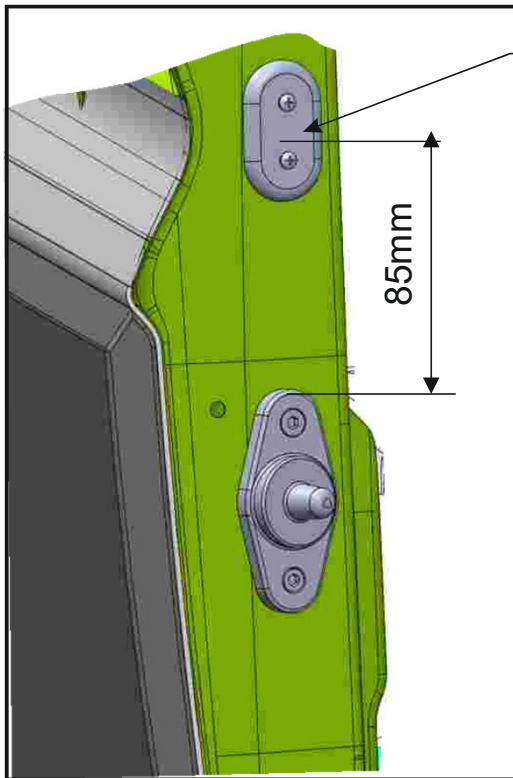


Kappe
(Abstandshalter)


Türendschalter
124-00-039 PN:

Selbstbohrende
Schraube
647-08-003

B-Säule

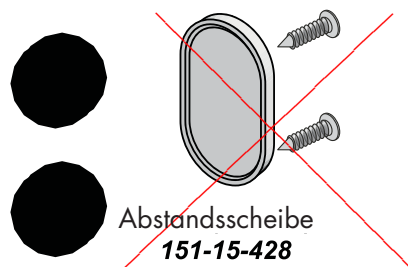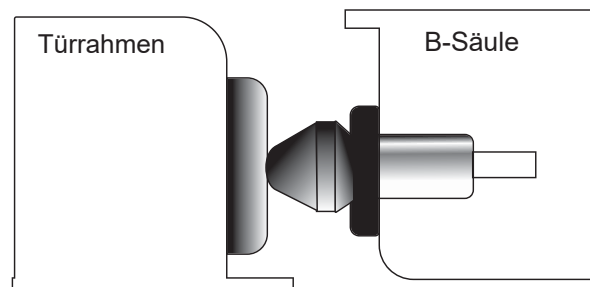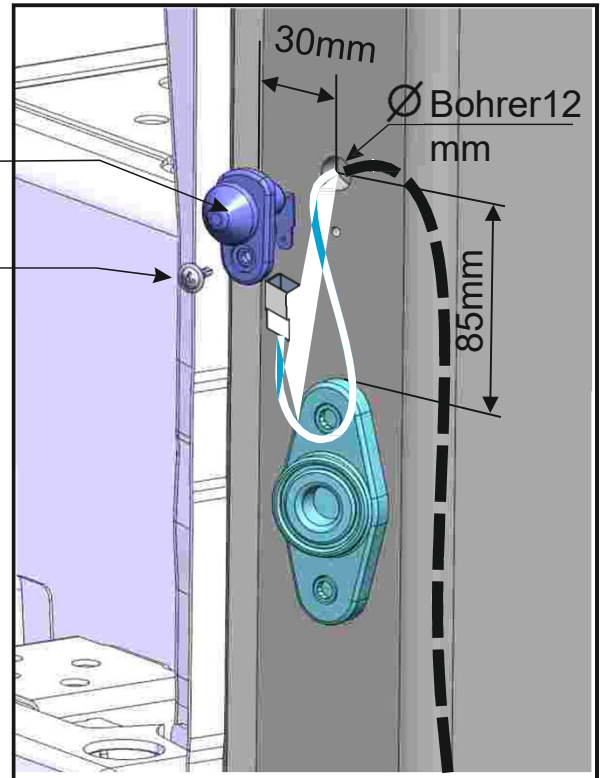


Die Abstandsscheibe ist durch
2 Klebe-Pads Art.-Nr. 100203 ersetzt worden.

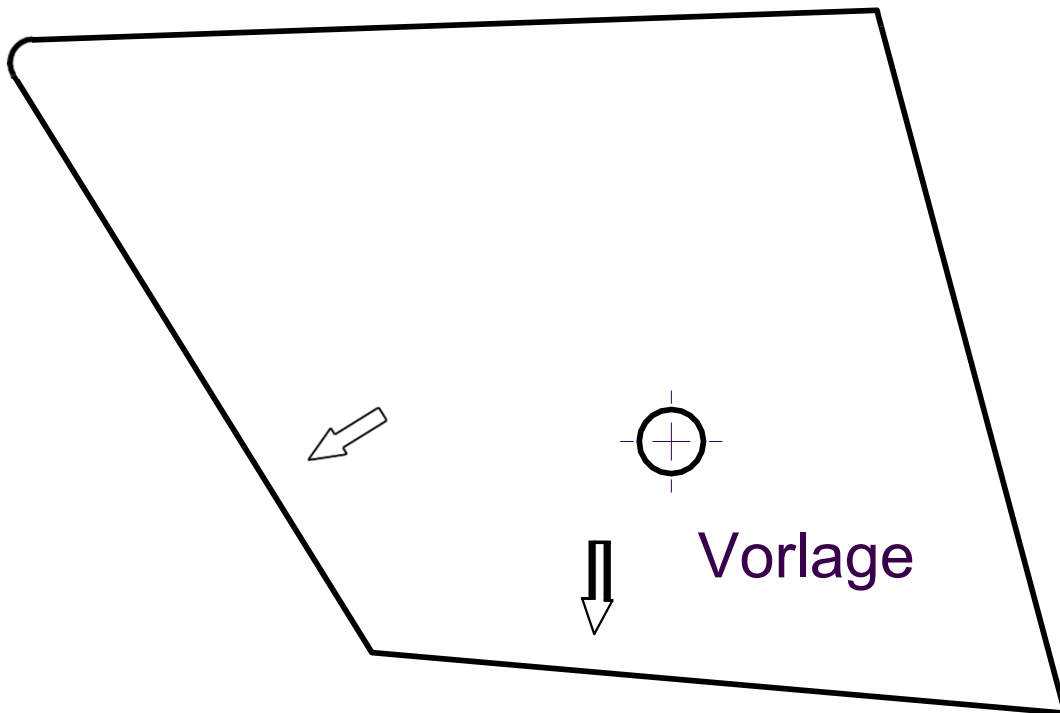

PN:099-13-017



Maßstab 1:1
Drucken.
Maße nach dem Drucken prüfen

SCHALTPLAN

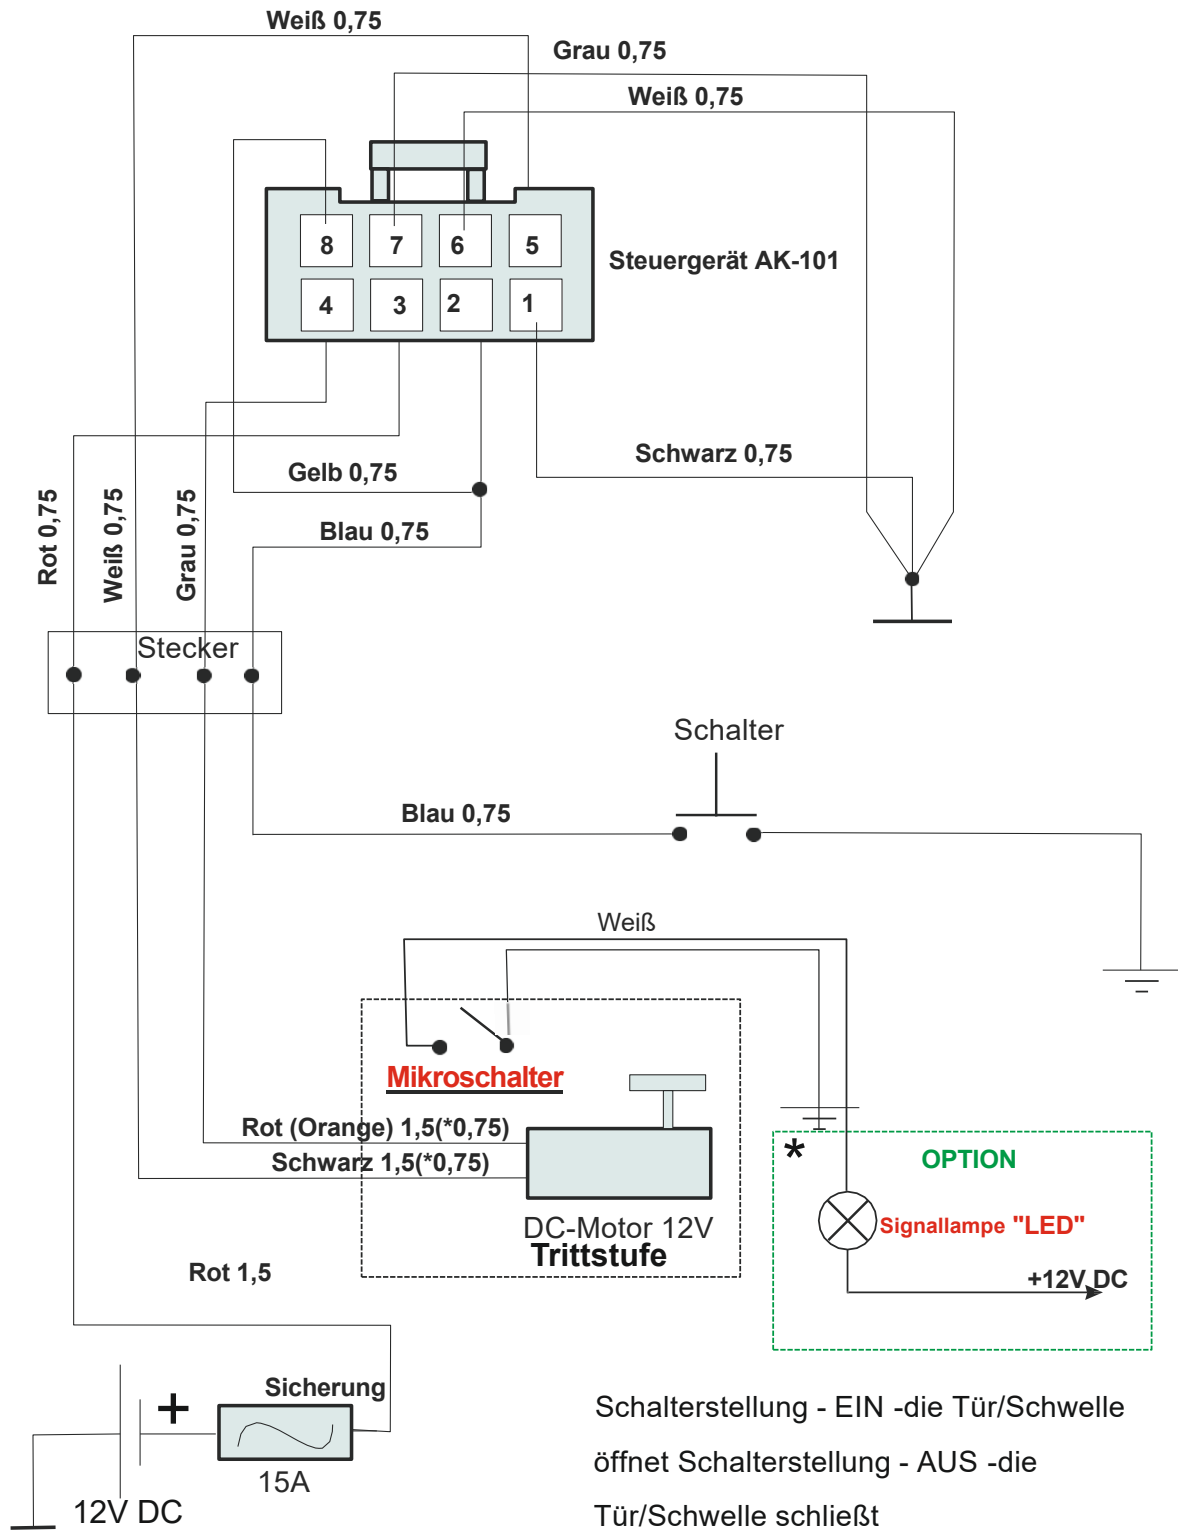

Schalterstellung - EIN -die Tr/Schwelle
 ffnet Schalterstellung - AUS -die
 Tr/Schwelle schliet

* Option

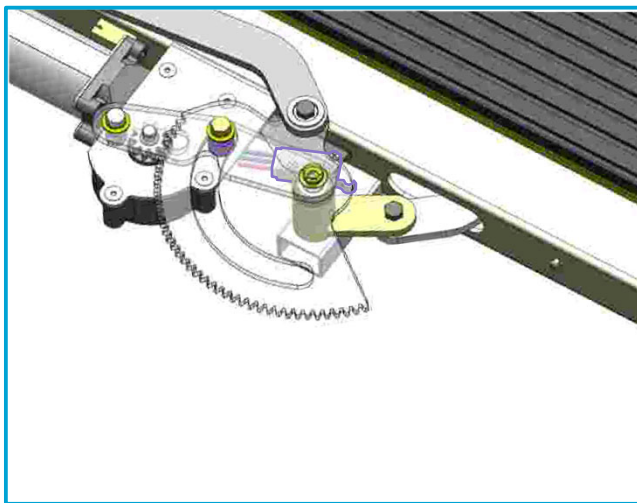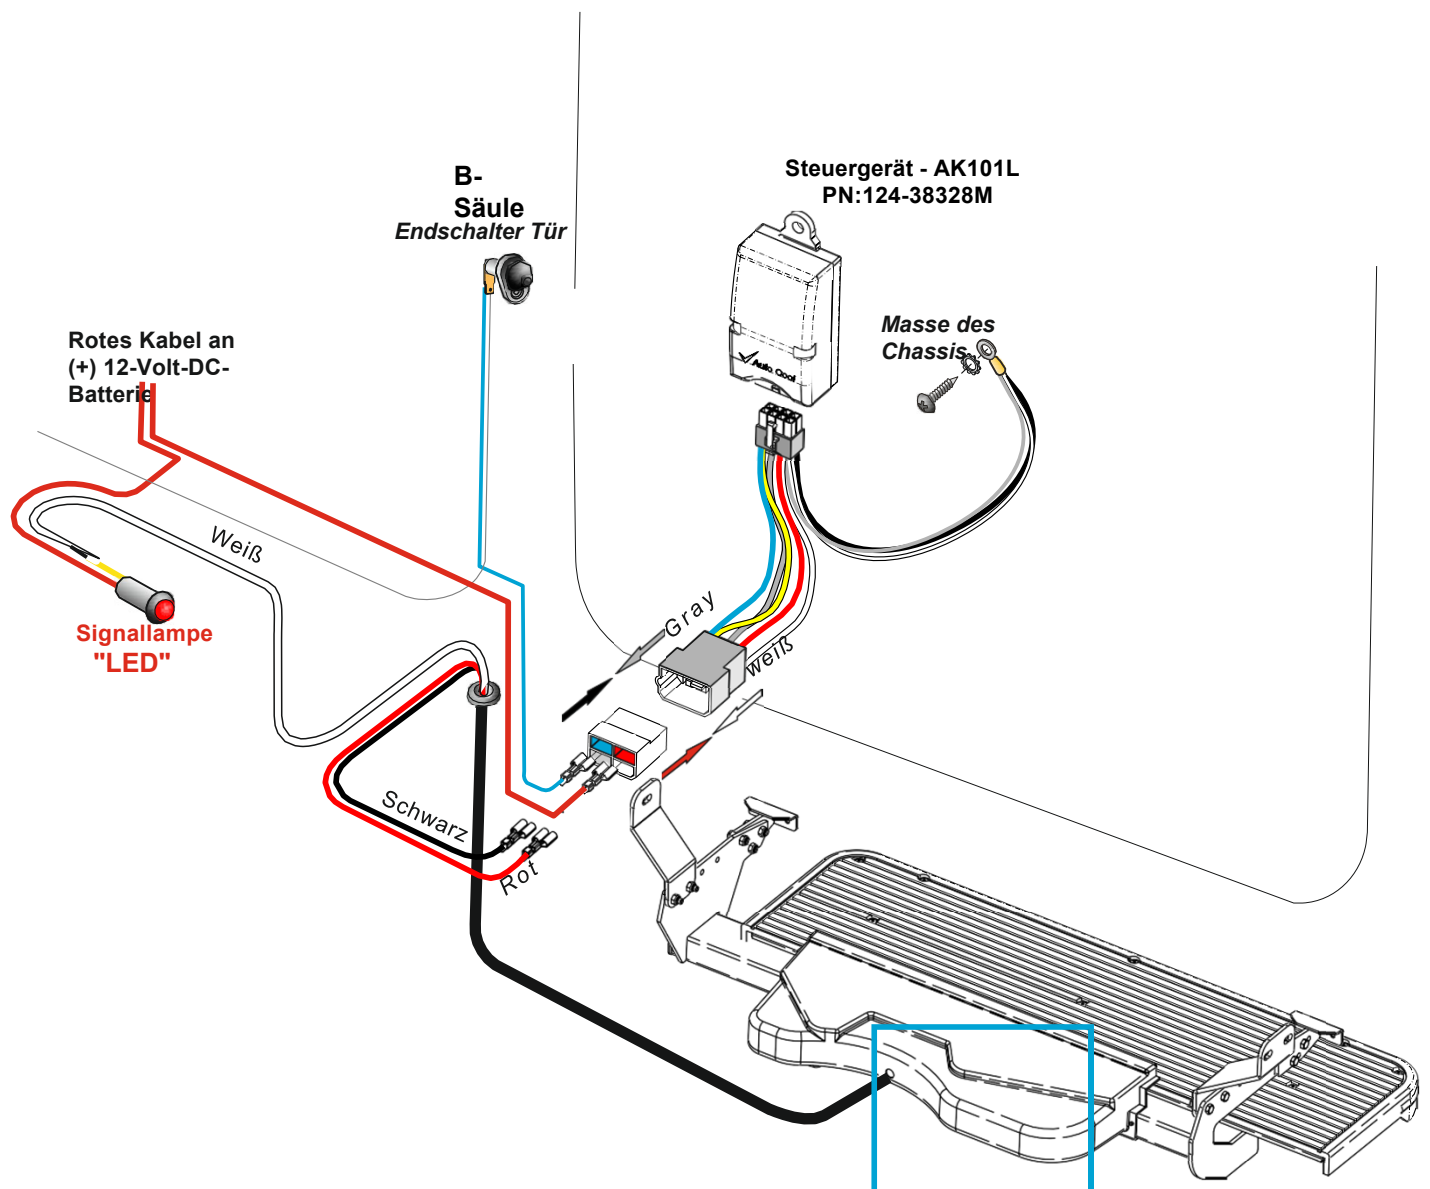

- Kreuzschlitzschraube
M2,5x16 647-12-016
- Federscheibe 2,5
600-02-025
- Unterlegscheibe 2,5
600-03-001
- Halterung für Mikroschalter IP67
128-12-125
- Mikroschalter IP67
124-02-041
- Sechskantmutter
M2,5 601-03-003